


Coverage data/ ceiling mount device example

EN 54-23	Led	V	Z (Max)	X (Max)	V (m ³)
C-3-8.5	RED	15-29V	3m	8.5m	170

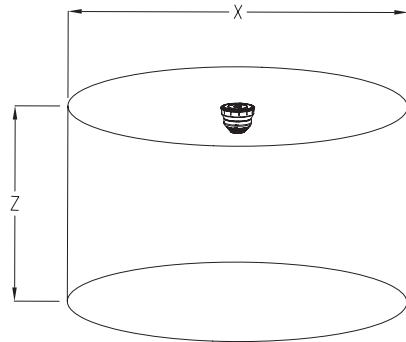

Regulation (EC) No 1907/2006

According to Article 33 of REACH Regulation be informed that the substance listed below may be contained in these products above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.


Product code	Substance Name	CAS Number
	Lead	7439-92-1



This symbol on our product shows a crossed-out "wheelie-bin" as required by law regarding the Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) disposal. This indicates your responsibility to contribute in saving the environment by proper disposal of this Waste i.e. Do not dispose of this product with your other wastes. To know the right disposal mechanism please check the applicable law

V	15 to 29VDC (24VDC typical)
I _(max)	15mA
P _(max)	340mW
(flash rate)	0.5Hz
(standby mode)	150uA
°C (operating temperature)	-10°C to +55°C
% (humidity)	up to 93% (± 3%) - non condensing
(terminal size)	2.5mm ² - maximum

Address settings

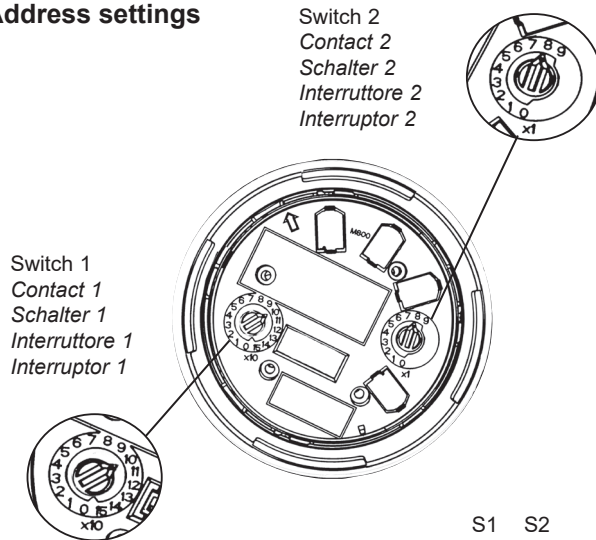

	S1	S2
Address	108	8
Adresse	108	8
Adresse	108	8
Indirizzo	108	8
Dirección	108	8

(ENG) To set one of the 159 available addresses for the device use the two rotary switches located either side of the dip switch unit. The 'tens' digits goes from 0 to 15 and the 'units' from 0 to 9. *100 - 159 Only available with advanced protocol.

(FRE) Pour régler l'une des 159 adresses disponibles pour le dispositif, utilisez les deux commutateurs rotatifs situés sur l'un des côtés de l'unité de commutateurs DIP. Les chiffres des dizaines vont de 0 à 15 et ceux des unités de 0 à 9. *100 à 159 Uniquement disponible avec le protocole avancé.

(GER) Verwenden Sie die beiden Drehschalter zu beiden Seiten der DIP-Schaltereinheit, um eine der 159 verfügbaren Adressen für das Gerät einzustellen. Die „Zehner“-Ziffern reichen von 0 bis 15 und die „Einer“ von 0 bis 9. *100–159 stehen nur mit erweiterter Protokoll zur Verfügung.

(ITA) Per impostare uno dei 159 indirizzi disponibili per il dispositivo utilizzare i due selettori rotanti posizionati su entrambi i lati dell'unità DIP switch. Le cifre delle decine vanno da 0 a 15 e quelle delle unità da 0 a 9. *100 - 159 Disponibili solo con il protocollo avanzato.

(SPA) Para definir una de las 159 direcciones disponibles en el dispositivo, utilice los dos selectores giratorios situados a ambos lados del cuadro de conmutadores de selección. Los dígitos decimales van del 0 al 15 y las unidades del 0 al 9. *100-159 Solo disponible con el protocolo avanzado.



2831 20

Notifier by Honeywell,
Pittway Tecnologica Srl, Via Caboto 19/3
34147 Trieste, Italy

DOP049NO - ISO

EN54-23:2010

Fire detection and fire alarm
systems - Visual Alarm Devices

EN 54-17:2005

Fire detection and fire alarm
systems - Short-circuit isolators.

NFXI-BF-WCH

Dimensions

